


Stabilizator ciepłej wody Typ SCWA-2


Stabilizatory zapobiegają powstawaniu naprężeń termicznych w pionach instalacji zwłaszcza w budynkach wysokich oraz likwidują przeciążenia termiczne termoregulatorów bezpośredniego działania.

Zbiorniki wykonane w wersjach :


- malowane antykorozyjne zew.,
- ocynkowane ogniowe (atest PZH),
- malowane farbą epoksydową (atest PZH),
- emaliowane (atest PZH),
- oraz wykonanie nierdzewne pasywowane (atest PZH).

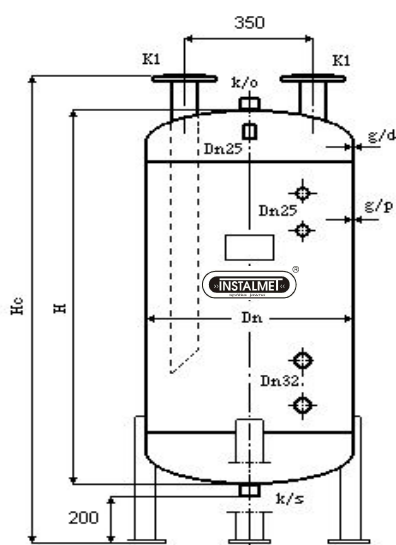

SCWA-2

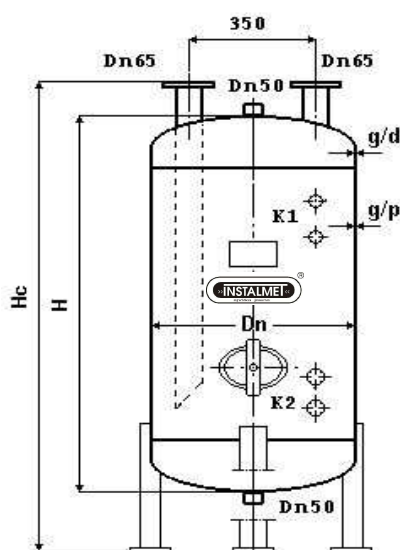

SCWA-2 z rewizją

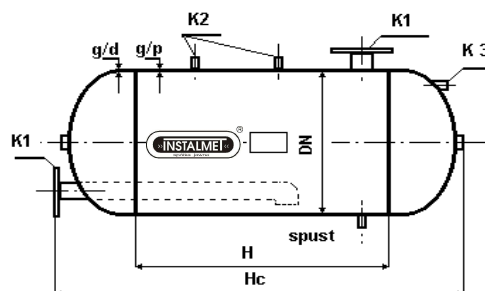

SCWB-2

Typ.	Poj. (l)	Temp. min/max	Króćce		6 bar		10 bar		Waga (kg)	Dn	Hc
			K1	k/s	g/p	g/d	g/p	g/d			
SCWA - 2	250	5 ⁰ /85 ⁰	Dn 65	Dn 50	3	4	4	4	87	600	1240
SCWA - 2	300	5 ⁰ /85 ⁰	Dn 65	Dn 50	3	4	5	5	98	600	1410
SCWA - 2	350	5 ⁰ /85 ⁰	Dn 65	Dn 50	3	4	5	5	107	600	1580

Dane techniczne :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 . Pojemność zbiornika | - 250/ 300 / 350 litrów |
| 2 . Ciśnienie robocze | - 6 / 10 bar |
| 3 . Temperatura | - 85 °C (100 °C) |
| 4 . Medium | - Woda /Glikol |