

Kurek manometryczny dwudrogowy fig. 525

Karta katalogowa WD 6.09 - A

Zastosowanie

Kurek dwudrogowy przeznaczony jest do stosowania w przemysłowych urządzeniach pomiaru ciśnienia jako element odcinający medium stosowany w układzie przed manometrem.

Cechy użytkowe

Wymagania

Spełnia wymagania w zakresie dyrektywy ciśnieniowej PED 97/23/WE
PN-88/42303 norma została wycofana przez PKN bez zastąpienia

Gwint

Fig. 525

M20x1.5 / G1/2 wewnętrzne

G1/2 / G1/2 wewnętrzne

Fig. 525 P-a

M20x1.5 wewnętrzny / zewnętrzny

G1/2 wewnętrzny / zewnętrzny

inne - na zapytanie

Wartość ciśnienia nominalnego
do 1.6 MPa

Wartość temperatury roboczej
do 120 st. C

Uwagi

nie stosować do cieczy, par i gazów agresywnych względem stopów miedzi


Wykonanie

Korpus - mosiądz

Nakrętka rzymska - mosiądz

Trzpień - mosiądz


Pokrętło - tworzywo sztuczne

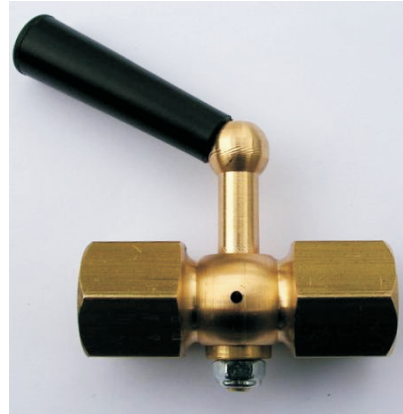

Kurek dwudrogowy fig. 525



Kurek dwudrogowy fig. 525 P-a

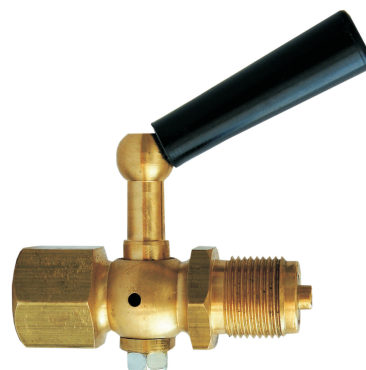

Kurek dwudrogowy fig. 525 P-b

Karta katalogowa WD 6.09 - A

Strona 1 z 1



WIKAI Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek
Tel.: (+48) 54 23 01 100
Fax: (+48) 54 23 01 101
E-mail: info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl