

Termometry bimetaliczne do ciepłownictwa Model 46

Karta katalogowa WIKA TM 46.02

Zastosowanie

- Instalacje grzewcze
- Kotle gorącej wody
- Słoneczne systemy zasilające
- Systemy wymiany ciepła

Specjalne właściwości

- Solidny i ekonomiczny
- Średnice 50, 63, 80 i 100
- Zakresy do -30 ... 120 °C

Opis

Rozmiar nominalny w mm

50, 63, 80, 100

Element temperaturowy

Spirala bimetaliczna

Zakres pracy

W pełnym zakresie wskazań

Obudowa

Modely A46.10/11: Aluminium

Model A46.20: Stal, ocynkowana

Model A46.30: Tworzywo, czarne

Podzielnia

Aluminium malowana na biało z czarnym nadrukiem

Wskazówka

Modele A46.20/30: Tworzywo, czarne

Model A46.10/11: Aluminium, czarne

Szyba

Tworzywo akrylowe

Położenie czujnika

Tylne centryczne



Termometr bimetaliczny Model A46.20.063



Termometr bimetaliczny Model A46.11.063



Termometr bimetaliczny Model A46.30.063

Model przyłącza

■ Z osłoną - Modele A46.10/20/30

Czujnik z odłączalną osłoną

Stop miedzi

Długość l_1 = 40, 60, 100 mm

Ciśnienie znamionowe osłony max. 6 bar

Przylącze

Osłona G ½ B

Regulacja punktu zero

U dołu czujnika

Czujnik

Modele A46.10/30: Ø 9 mm, Aluminium

Model A46.20: Ø 9 mm, Stop miedzi

■ Termometr opaskowy - Model A46.11

Opcje

■ Inne zakresy pomiarowe

■ Specjalne podziałki

■ Szyba: szkło przemysłowe


■ Modele do aplikacji medycznych na zapytanie

Wymiary w mm

Wersja standardowa


Model A46.10 z obudową z aluminium

Przylącze tylne centryczne

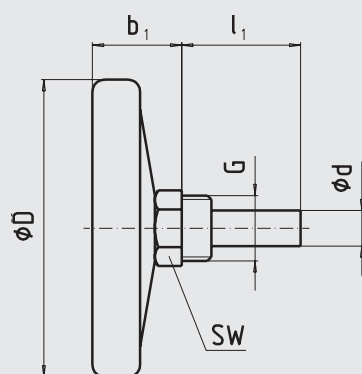

3072932.01

Model A46.11 termometr opaskowy




3072940.01

NS	Wymiary w mm				G	l_1	SW	Waga w kg	
	b_1	b_2	Ø d	Ø D				Clip-on	
63	23	21	12 ¹⁾	63	G ½ B	40, 60, 100	21	0.065	0.04
80	25	22	12 ¹⁾	80	G ½ B	40, 60, 100	21	0.080	0.06
100	30	-	12 ¹⁾	100	G ½ B	40, 60, 100	21	0.105	-

1) Ø d = 11 mm z długością osłony l_1 = 100 mm


Model A46.20 z obudową stalową
Przyłącze tylne centryczne

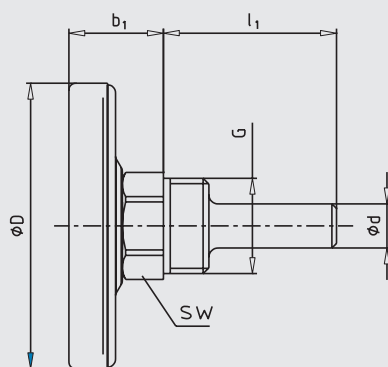

NS	Wymiary w mm			G	l ₁	SW	Waga w kg
	b ₁	Ø d	Ø D				
63	23	12 ¹⁾	63	G ½ B	40, 60, 100, 160	21	0.04
80	23	12 ¹⁾	80	G ½ B	40, 60, 100, 160	21	0.06
100	23	12 ¹⁾	100	G ½ B	40, 60, 100, 160	21	0.08

1) Ø d = 11 mm z długością osłony l₁ = 100 mm

Model A46.30 z obudową z tworzywa
Przyłącze tylne centryczne

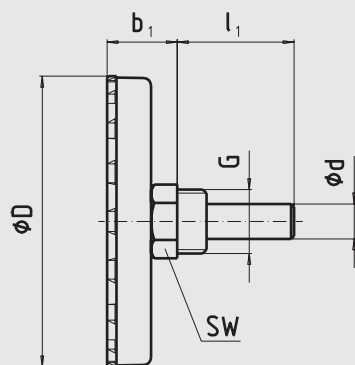

3128380.01

NS	Wymiary w mm			G	l ₁	SW	Waga w kg
	b ₁	Ø d	Ø D				
50	23	12 ²⁾	50	G ½ B	40, 60, 100, 160 ¹⁾	21	0.06
63	23	12 ²⁾	63	G ½ B	40, 60, 100, 160 ¹⁾	21	0.07
80	24.5	12 ²⁾	80	G ½ B	40, 60, 100, 160 ¹⁾	21	0.08
100	24.5	12 ²⁾	100	G ½ B	40, 60, 100, 160 ¹⁾	21	0.10

1) l₁ = 160 mm tylko z osłoną ze śrubą kontrolującą

2) Ø d = 11 mm z długością osłony > 100 mm

Informacje potrzebne do zamówienia

Model / rozmiar nominalny / zakres pomiarowy / przyłącze procesowe / długość l_1 / opcje

Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian w specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.



WIKAI Polska S.A.

Ul. Łęska 29/35, 87-800 Włocławek

Tel.: (+48) 54 23 01 100

Fax: (+48) 54 23 01 101

E-mail: info@wikapolska.pl

www.wikapolska.pl