



Trójnik wg DIN 2615-1

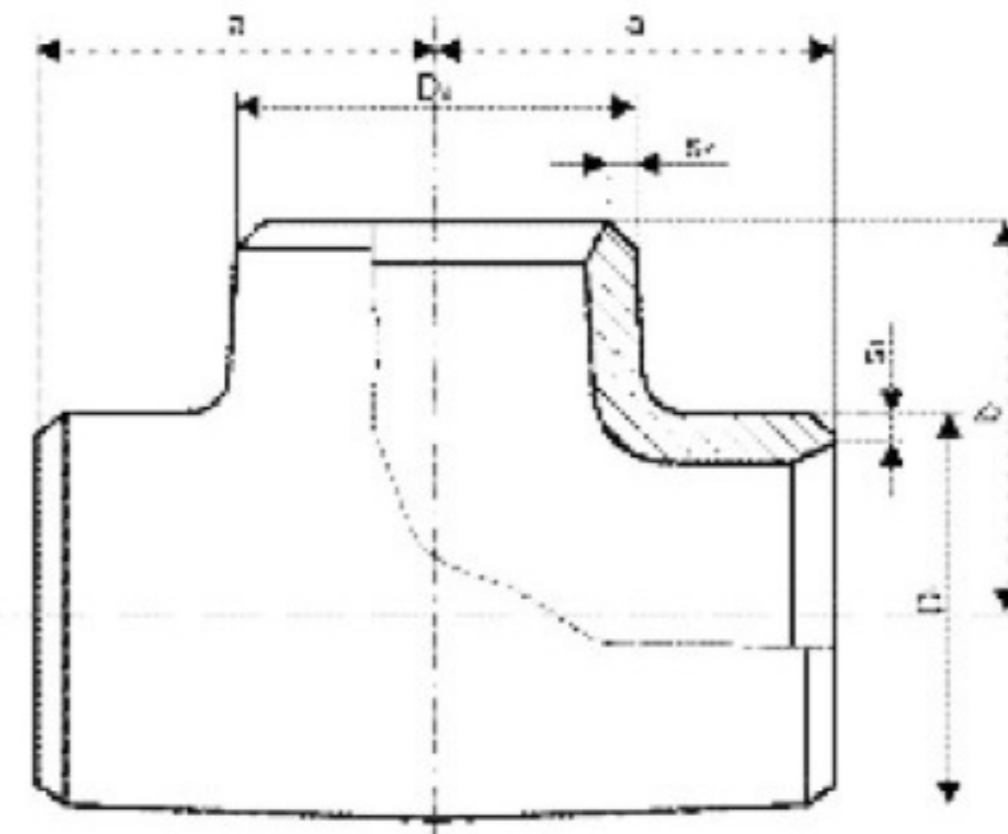

Trójnik wg DIN 2615-1

Średnica nominalna DN ₁	Średnica zewn. D ₁	Szereg grubości ścianki s ₁			Średnica nominalna DN ₂	Średnica zewn. D ₂	Szereg grubości ścianki s ₂						Wysokość	
		3	4	5			3	kg	4	kg	5	kg	a	b
15	21,3	2,0	3,2	4,0	15	21,3	2,0	0,09	3,2	0,12	4,0	0,15	25	25
		2,0	3,2	4,0	10	17,2	1,8	0,09	2,9	0,12				
20	26,9	2,3	3,2	4,0	20	26,9	2,3	0,05	3,2	0,20	4,0	0,22	29	29
		2,3	3,2	4,0	15	21,3	2,0	0,15	3,2	0,20	4,0	0,22		
25	33,7	2,6	3,2	4,0	25	33,7	2,6	0,26	3,2	0,30	4,0	0,38	38	38
		2,6	3,2	4,0	20	26,9	2,3	0,26	3,2	0,30	4,0	0,38		
32	42,4	2,6	3,2	4,0	15	21,3	2,0	0,26	3,2	0,30	4,0	0,38	48	45
		2,6	3,6	4,0	32	42,4	2,6	0,42	3,6	0,57	4,0	0,64		
40	48,3	2,6	3,6	4,0	25	33,7	2,6	0,42	3,2	0,57	4,0	0,64	57	57
		2,6	3,6	4,0	20	26,9	2,3	0,42	3,2	0,57	4,0	0,64		
50	60,3	2,6	4,0	5,0	40	48,3	2,6	0,59	4,0	0,85	5,0	1,05	64	64
		2,6	4,0	5,0	32	42,4	2,6	0,59	3,6	0,85	4,0	1,05		
65	76,1	2,9	4,5	5,6	50	60,3	2,9	0,83	4,5	1,25	5,6	1,50	76	76
		2,9	4,5	5,6	40	48,3	2,6	0,79	4,0	1,25	5,0	1,50		
80	88,9	2,9	4,5	5,6	32	42,4	2,6	0,76	3,6	1,20	4,0	1,45	86	86
		2,9	4,5	5,6	25	33,7	2,6	0,72	3,2	1,20	4,0	1,40		
100	114,3	2,9	4,5	5,6	20	26,9	2,3	0,72	3,2	1,20	4,0	1,40	105	105
		2,9	5,0	7,1	65	76,1	2,9	1,29	5,0	2,00	7,1	2,85		
125	139,7	2,9	5,0	7,1	50	60,3	2,9	1,20	4,5	1,90	5,6	2,70	124	124
		2,9	5,0	7,1	40	48,3	2,6	1,16	4,0	1,85	5,0	2,65		
150	168,3	2,9	5,0	7,1	32	42,4	2,6	1,12	3,6	1,85	4,0	2,65	143	143
		2,9	5,0	7,1	25	33,7	2,6	1,10	3,2	1,80	4,0	2,60		
200	219,1	3,2	5,6	8	80	88,9	3,2	1,85	5,6	3,10	8,0	4,20	178	178
		3,2	5,6	8	65	76,1	2,9	1,85	5,0	3,10	7,1	4,20		
250	273	3,2	5,6	8	50	60,3	2,9	1,80	4,5	2,90	5,6	4,00	216	216
		3,2	5,6	8	40	48,3	2,6	1,70	4,0	2,80	5,0	4,00		
300	323,9	3,2	5,6	8	32	42,4	2,6	1,70	3,6	2,80	4,0	3,90	254	254
		3,2	5,6	8	25	33,7	2,6	1,70	3,2	2,80	4,0	3,90		
350	355,6	3,6	6,3	8,8	100	114,3	3,6	3,10	6,3	5,30	8,8	7,20	279	279
		3,6	6,3	8,8	80	88,9	3,2	3,00	5,6	5,10	8,0	6,90		
400	406,4	3,6	6,3	8,8	80	88,9	3,2	3,00	5,6	5,10	8,0	6,90	305	305
		3,6	6,3	8,8	65	76,1	2,9	2,90	5,0	5,00	7,1	6,80		
500	508,0	3,6	6,3	8,8	50	60,3	2,9	2,90	4,5	4,85	5,6	6,60	381	381
		3,6	6,3	8,8	40	48,3	2,6	2,80	4,0	4,80	5,0	6,50		

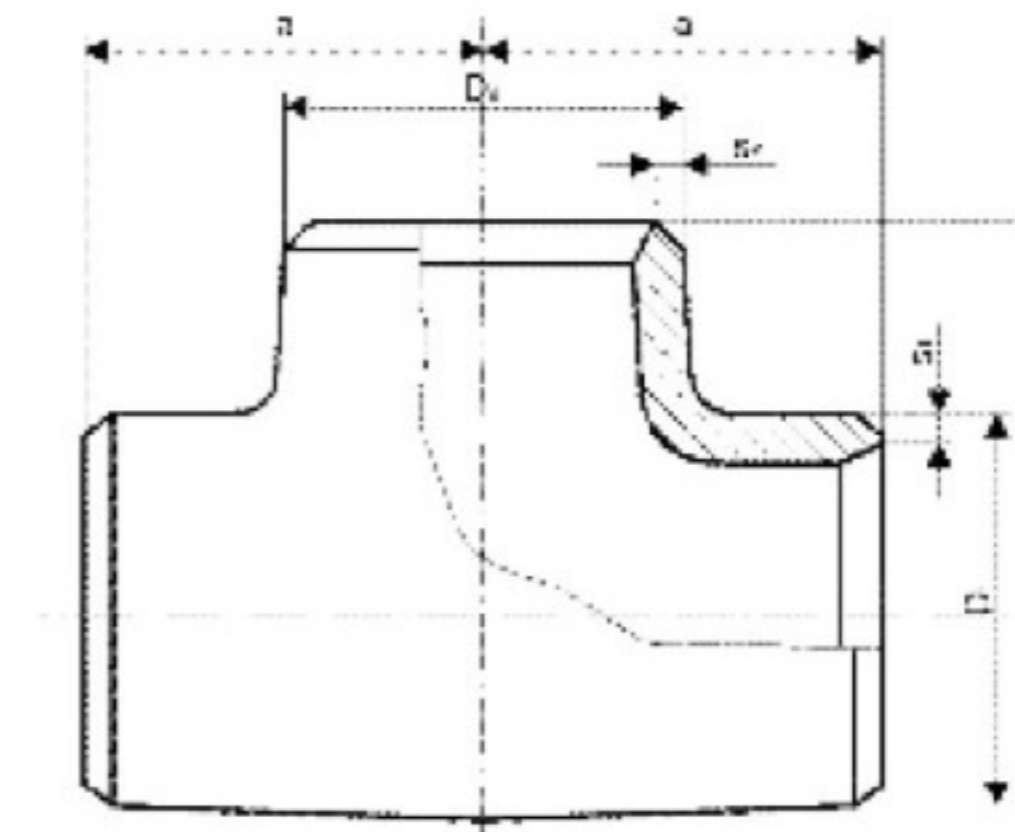

Trójnik wg DIN 2615-1

Średnica nominalna DN ₁	Średnica zewn. D ₁	Szereg grubości ścianki s ₁			Średnica nominalna DN ₂	Średnica zewn. D ₂	Szereg grubości ścianki s ₂						Wysokość	
		3	4	5			3	kg	4	kg	5	kg	a	b
125	139,7	4,0	6,3	10,0	125	139,7	4,0	4,80	6,3	7,40	10,0	11,5	124	124
		4,0	6,3	10,0	100	114,3	3,6	4,70	6,3	7,20	8,8	11,3		
150	168,3	4,0	6,3	10,0	80	88,9	3,2	4,60	5,6	7,00	8,0	11,0	143	143
		4,0	6,3	10,0	65	76,1	2,9	4,60	5,0	6,80	7,1	10,9		
200	219,1	4,0	6,3	10,0	50	60,3	2,9	4,50	4,5	6,80	5,6	10,9	178	178
		4,5	7,1	11,0	150	168,3	4,5	7,00	7,1	11,0	11,0	16,8		
250	273	4,5	7,1	11,0	125	139,7	4,0	6,90	6,3	10,8	10,0	16,6	216	216
		4,5	7,1	11,0	100	114,3	3,6	6,70	6,3	10,7	8,8	16,3		
300	323,9	4,5	7,1	11,0	80	88,9	3,2	6,60	5,6	10,4	8,0	16,0	254	254
		4,5	7,1	11,0	65	76,1	2,9	6,50	5,0	10,2	7,1	15,8		
350	355,6	6,3	8,0	12,5	200	219,1	6,3	14,9	8,0	19,1	12,5	29,8	279	279
		6,3	8,0	12,5	150	168,3	4,5	14,4	7,1	18,4	11,0	28,8		
400	406,4	6,3	8,0	12,5	125	139,7	4,0	13,6	6,3	17,4	10,0	27,6	305	305
		6,3	8,0	12,5	100	114,3	3,6	13,6	6,3	17,4	8,8	27,6		
500	508,0	6,3	8,0	12,5	80	88,9	3,2	13,6	5,6	17,4	8,0	27,6	381	381
		6,3	8,8	14,2	250	273	6,3	22,0	8,8	31,0	14,2	51,0		
125	139,7	6,3	8,8	14,2	200	219,1	6,3	20,3	8,0	30,5	12,5	51,0	216	216
		6,3	8,8	14,2	150	168,3	4,5	20,3	7,1	30,5	11,0	50,5		
150	168,3	6,3	8,8	14,2	125	139,7	4,0	19,3	6,3	30,0	10,0	50,5	254	254
		6,3	8,8	14,2	100	114,3	3,6	19,0	6,3	30,0	8,8	50,0		
200	219,1	7,1	10,0	16,0	300	323,9	7,1	35,0	10,0	49,4	16,0	92,0	279	279
		7,1	10,0	16,0	250	273	6,3	34,1	8,8	47,5	14,2	92,0		
250	273	7,1	10,0	16,0	200	219,1	6,3	34,1	8,0	47,5	12,5	92,0	305	305
		7,1	10,0	16,0	150	168,3	4,5	34,1	7,1	46,5	11,0	92,0		
300	323,9	7,1	10,0	16,0	125	139,7	4,0	34,0	6,3	46,0	10,0	92,0	381	381
		8,0	11,0	17,5	350	355,6	8,0	60,0	11,0	86,0	17,5	130,0		
350	355,6	8,0	11,0	17,5	300	323,9	7,1	60,0	10,0	86,0	16,0	130,0	279	279
		8,0	11,0	17,5	250	273,0	6,3	60,0	8,8	86,0	14,2	130,0		
400	406,4	8,0	11,0	17,5	200	219,1	6,3	54,0	8,0	76,0	12,5	116,0	305	305
		8,0	11,0	17,5	150	168,3	4,5	54,0	7,1	76,0	11,0	116,0		
500	508,0	8,8	12,5	20,0	400	406,4	8,8	82,0	12,5	118,0	20,0	182,0	381	381
		8,8	12,5	20,0	350	355,6	8,0	82,0	11,0	118,0	17,5	182,0		
125	139,7	8,8	12,5	20,0	300	323,9	7,1	82,0	10,0	118,0	16,0	182,0	279	279
		8,8	12,5	20,0	250	273,0	6,3	82,0	8,8	118,0	14,2	182,0		
150	168,3	8,8	12,5	20,0	200	219,1	6,3	74,0	8,0	106,0	12,5	132,0	305	305
		11,0	16,0	25,0	500	508,0	11,0	160,0	16,0	245,0	25,0	348,0		
200	219,1	11,0	16,0	25,0	400	406,4	8,8	160,0	14,2	245,0	22,2	348,0	381	381
		11,0	16,0	25,0	350	355,6	8,0	160,0	12,5	195,0	20,0	306,0		
250	273	11,0	16,0	25,0	300	323,9	7,1	160,0	11,0	195,0	17,5	306,0	305	305
		11,0	16,0	25,0	250	273,0	6,3	160,0	10,0	195,0	16,0	306,0		

materiał : P235GH/P265GH